


GLASS BLOCKS



křížek

profil

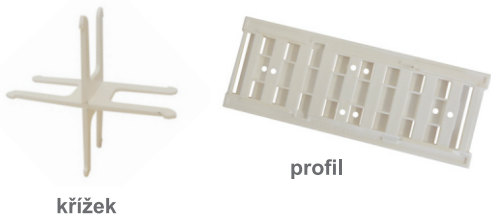


VitraLOCK křížky je možné upravit do tvaru "T" a "L" podle pozice v luxferové stěně.



VitraLOCK je suchý proces výstavby luxferových stěn z tvárníc provedení **STANDARD** a je vhodný pouze **PRO INTERIÉR**. Potřebné jsou pouze plastové křížky a profily, které do sebe díky zámkům přesně zapadnou. Krajobné křížky seřízněte do tvaru "T", rohové křížky seřízněte do tvaru "L". Plastové profily vymezují zároveň šířku spáry - 5 mm. Po postavení se celá stěna vyspáruje vhodnou spárovací hmotou.


Montáž

A)




Nařízněte a odlomte si potřebný počet křížků do tvarů "L" a "T" pro založení první řady. Při správném vsunutí křížku do profilu uslyšíte charakteristický zvuk "kliknutí".

B)




Pospojované profily "T" a "L" křížky umístěte na požadované místo a ukotvěte pomocí vrtáčky a vhodných šroubů k podkladu.

C)




Na připravený profil "naklikněte" svislé profily pro vytvoření jednotlivých polí pro luxfery.

D)



Krajní profily přikotvěte vhodnými šrouby k okolní konstrukci. Do vzniklých "polí" uložte zakoupené skleněné tvárnice.

E)



Po vyskládání celé řady tvárníc sestavte profily s křížky v požadované délce a "zaklapněte" do svislých profilů mezi tvárnici, čímž zafixujete celou řadu luxfer. Tento postup opakujte do postavení celé stěny.

Spárování

Spárování hotové stěny je možné provést silikonem nebo vybranou spárovací hmotou v požadované barvě. Při spárování se řiďte pokyny daného výrobce. Stěnu vyčistěte od spárovací hmoty až budou luxfery zcela čisté.

MONTÁŽNÍ NÁVOD



Tabulka rozměrů a počtu příslušenství

/ výška (cm) / Basic	počet křížků VitraLOCK										N.B.						
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
196	325	304	283	262	241	220	199	178	157	136	115	94	73	52	31	10	1
176,5	176	154	143	132	121	110	99	88	77	66	55	44	33	22	11	0	0
157	294	275	256	237	218	199	180	161	142	123	104	85	66	47	28	9	0
137,5	160	140	130	120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	0
118	263	246	229	212	195	178	161	144	127	110	93	76	59	42	25	8	0
98,5	144	135	126	117	108	99	90	81	72	63	54	45	36	27	18	9	0
79	128	120	112	104	96	88	80	72	64	56	48	40	32	24	16	8	0
59,5	201	188	175	162	149	136	123	110	97	84	71	58	45	32	19	6	0
40	112	105	98	91	84	77	70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0
20,5	96	90	84	78	72	66	60	54	48	42	36	30	24	18	12	6	0
Šířka (cm)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0
Basic	293,5	274	254,5	235	215,5	196	176,5	157	137,5	118	98,5	79	59,5	40	20,5	0	0

maximální počet ks při kotvení příčky na třech stranách.

maximální počet ks při kotvení příčky na dvou stranách.

Pro 1 m² potřebujete 36 profilů a 60 křížků

Potřebujete poradit? **T: 266 611 278 - 9**